



MP-12 Moduł przekaźników z podstawkami nisko-profilowymi na szynę DIN do profesjonalnej i bezpiecznej instalacji inteligentnego budynku eHouse LAN, RS-485, CAN

- ✓ 12 przekaźników z podstawkami (nisko-profilowymi) na szynę DIN/TH
- ✓ Realizuje kompletne połączenia instalacji niskonapięciowej między sterownikiem a przekaźnikami – złącze IDC-50M
- ✓ złącza IDC-14M do podłączenia kolejnych modułów kaskadowo
- ✓ do 3 modułów może zostać podłączone (36 przekaźników) do ERM
- ✓ szyna zwierna dla styków przekaźników "COM"
- ✓ Szybka, profesjonalna, bezpieczna, instalacja niskonapięciowa w rozdzielni
- ✓ brak ryzyka przebicia 230V do elektroniki, ryzyka pożaru, porażenia prądem, zniszczenia całego systemu w wyniku dostania się owadów czy gryzoni do rozdzielni.

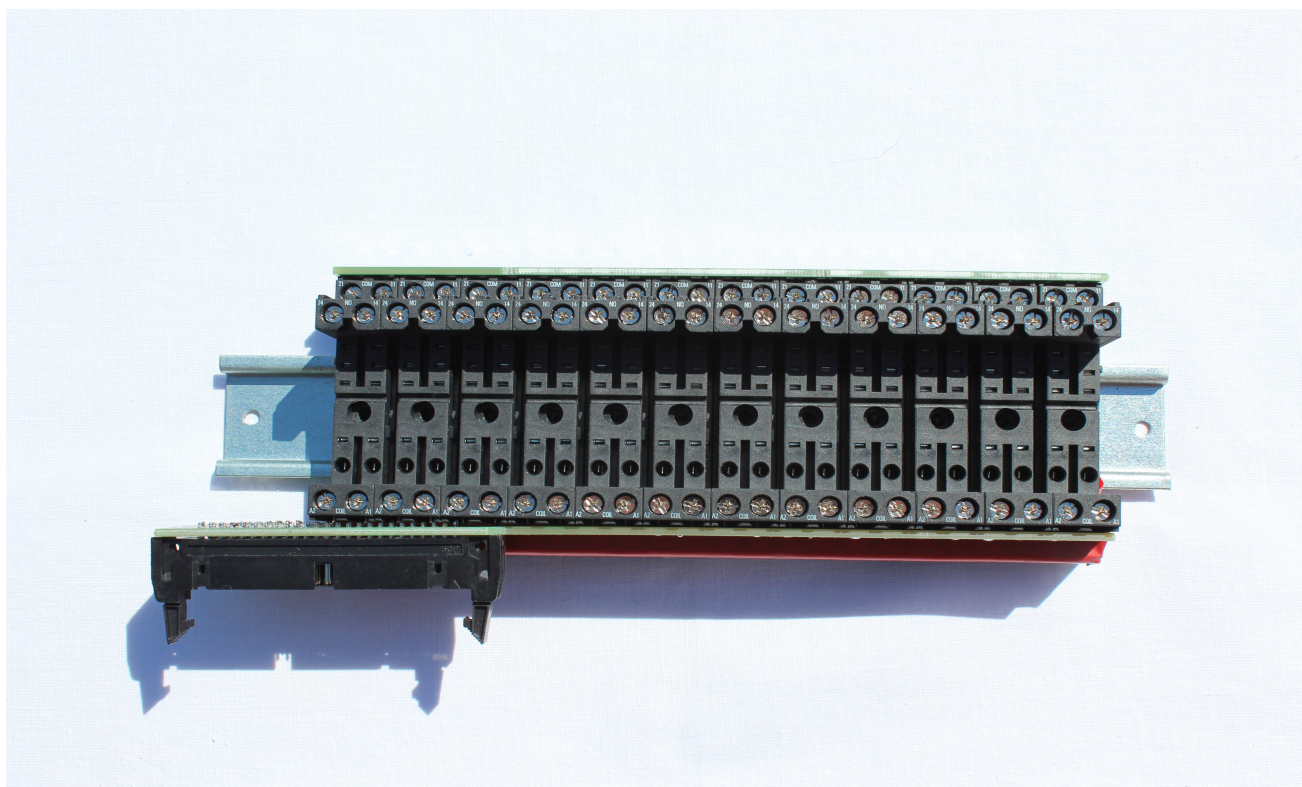

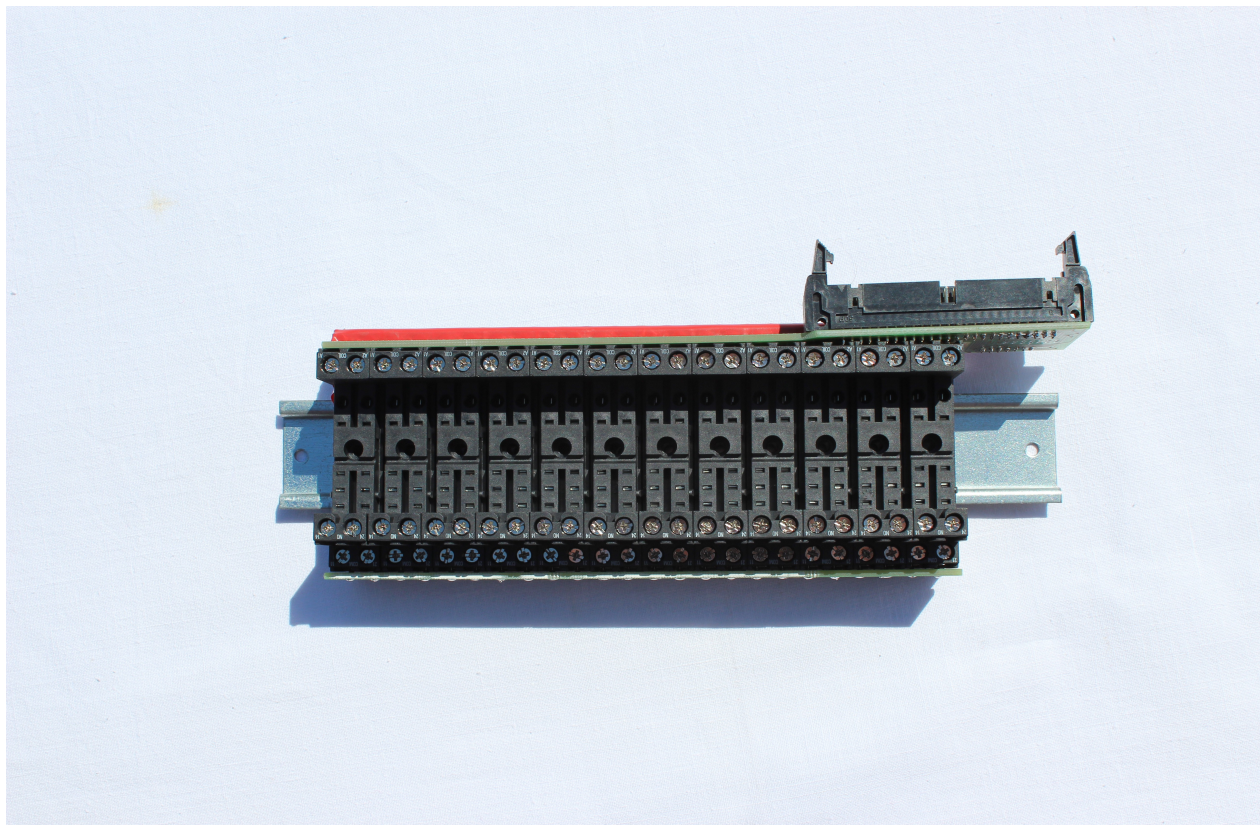

iSys - Intelligent Systems

<http://www.isys.pl/>

<http://inteligentny-dom.ehouse.pro/>

http://www.isys.pl/kontakt.producent_automatyki_ehouse.htm - Kontakt

- strona producenta

- eHouse blog / zrób to sam