


MP-12 Moduł przekaźników na szynę DIN do profesjonalnej i bezpiecznej instalacji inteligentnego budynku eHouse LAN, RS-485, CAN



- ✓ 12 przekaźników z podstawkami na szynę DIN
- ✓ realizuje kompletne połączenia instalacji niskonapięciowej między sterownikiem a przekaźnikami – złącze IDC-50
- ✓ złącza IDC-14 do podłączenia kolejnych modułów kaskadowo
- ✓ do 3 modułów może zostać podłączone (36 przekaźników) do ERM
- ✓ szyna zwierna dla styków przekaźników “COM”

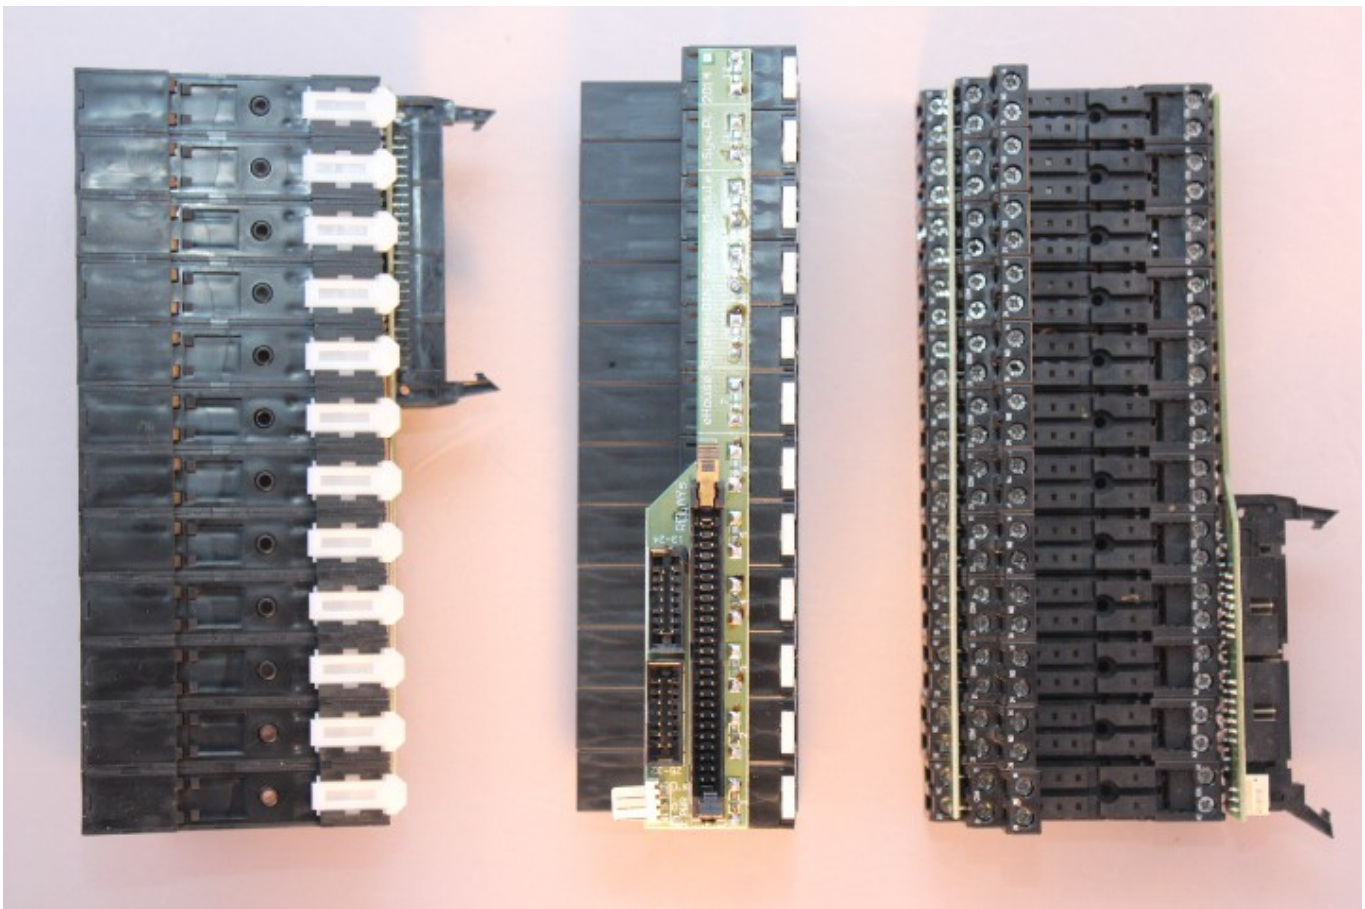

Inteligentny Dom, Automatyka Budynku, Sterowanie domem

- ✓ szybka, profesjonalna, bezpieczna, instalacja niskonapięciowa w rozdzielni
- ✓ brak ryzyka przebicia 230V do elektroniki, ryzyka pożaru, porażenia prądem, zniszczenia całego systemu w wyniku dostania się owadów czy gryzoni do rozdzielni (izolacja 45mm) między napięciami 230V a elektroniką.